

TRUMPET

FARETTO SPOTLIGHT

La serie TRUMPET propone un faretto versatile, adatto all'installazione a soffitto. L'articolo è disponibile in 3 versioni, come faretto singolo, da incasso o da abbinare ad un impianto a vista. Tutte le versioni sono orientabili con angolazione a 30°.

La versione per impianto a vista va necessariamente corredata con gli accessori di nostra produzione presenti nel catalogo generale (www.aldobernardi.it/download/), alla sezione "Impianto a vista". E' un apparecchio che si inserisce facilmente in molti contesti, da quello residenziale, al museale, al settore Hospitality.

E' disponibile nelle finiture in ottone anticato o dark bronze. **Il driver non è incluso nell'articolo.**


The TRUMPET series offers a versatile spotlight, suitable for ceiling installation. The item is available in 3 versions, as a single spotlight, recessed or to be combined with a surface wiring system. All versions are adjustable with a 30° angle.

The version for a surface system must necessarily be accompanied by the accessories of our production presented in the general catalogue (www.aldobernardi.it/download/), in the "Impianto a vista" section. It is a device that can be easily connected in many contexts, from the residential one to the museum, to the Hospitality sector.

It is available in antiqued brass or dark bronze finishes. **The driver is not included in the item.**





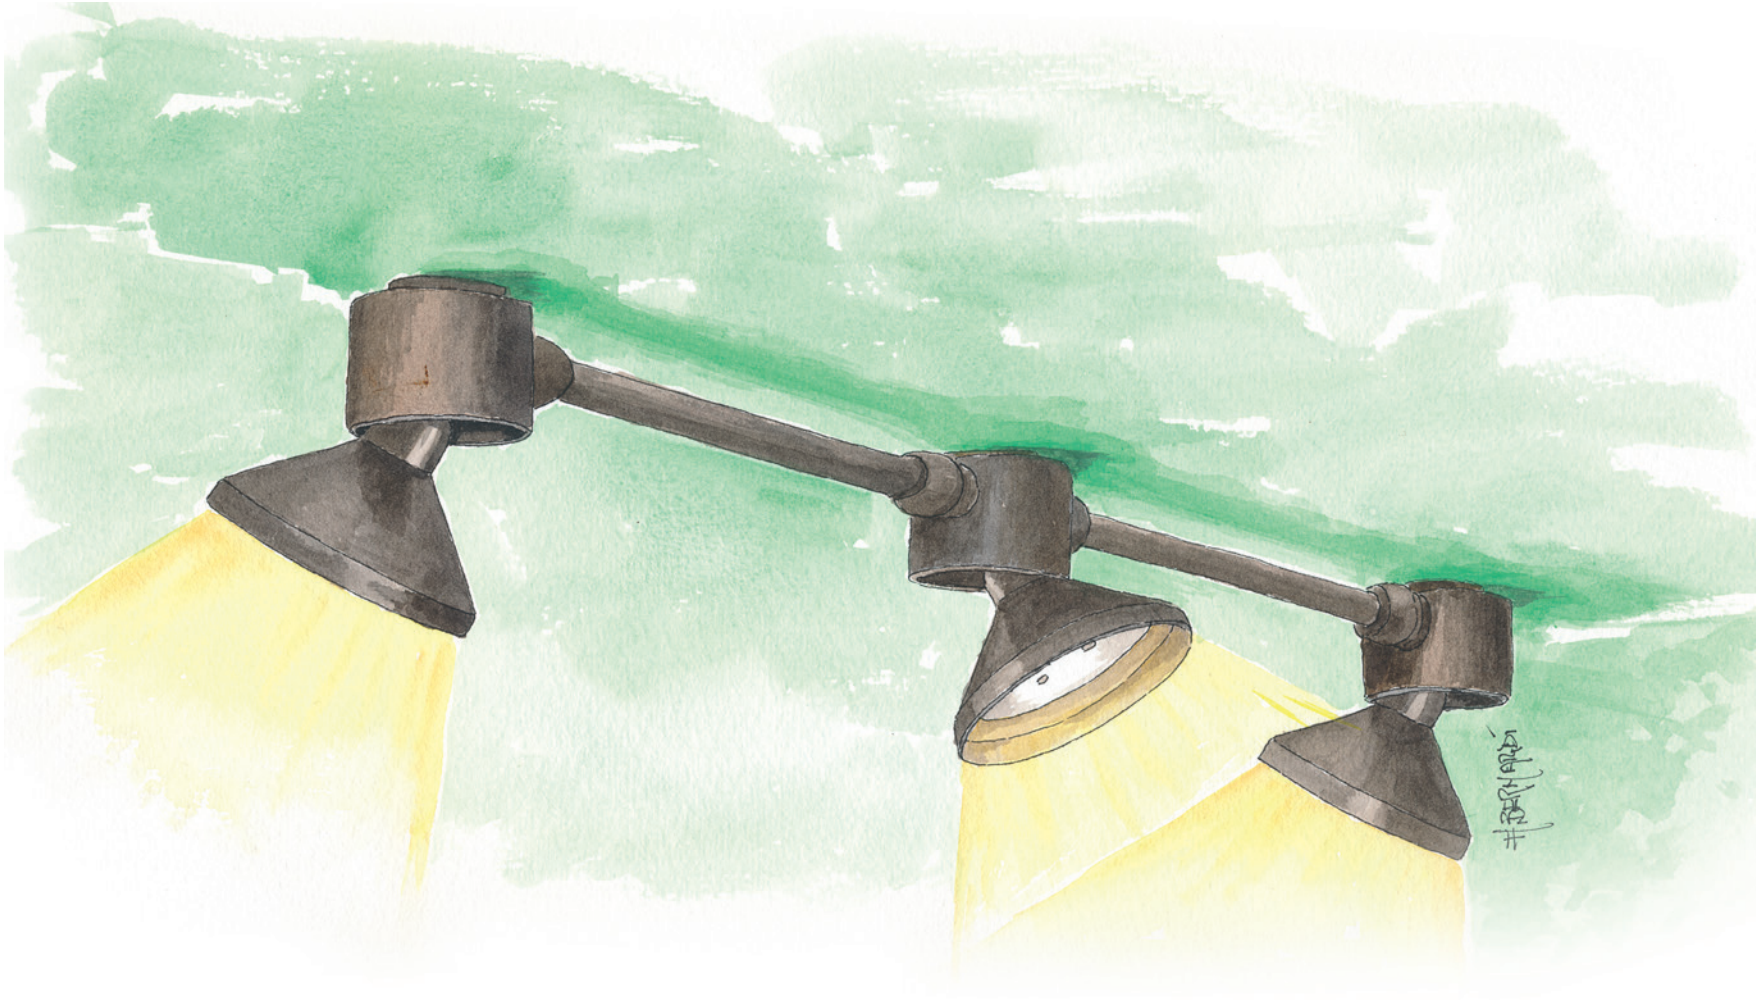

Questo catalogo è un omaggio a questo "saper fare" ed alle proprie radici che spero possano sempre trovare un terreno ben drenato dove poter fiorire.

This catalog is a tribute to this "know-how" and to its roots which i hope can always find a well-drained soil where they can flourish.

BERNARDI







*Le mie mani, come quelle dei tanti artigiani
che hanno costruito il "made in Italy", sono
le eredi di un sapere artigiano che da sempre
contraddistingue la mia, ma anche la nostra storia.*



*My hands, like those of the many craftsmen who
have built the "made in Italy", are the heirs of an
artisan knowledge that has always distinguished
mine, but also our history*

HERBARI



TRUMPET

FARETTO
SPOTLIGHT

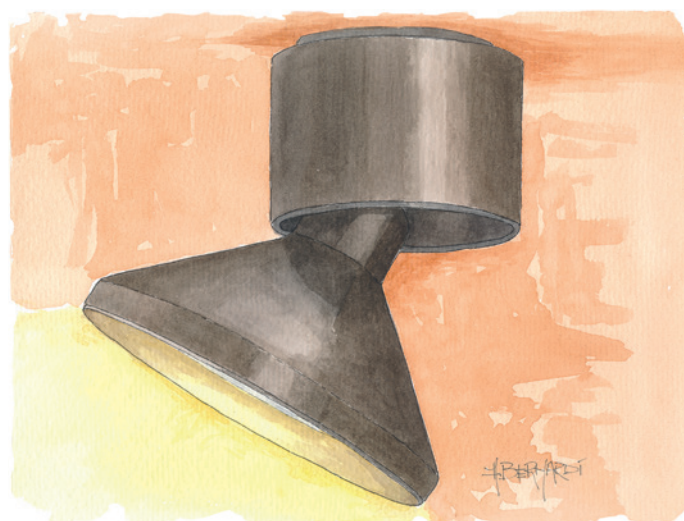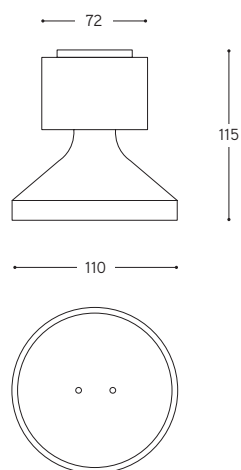

Art. TRU/...

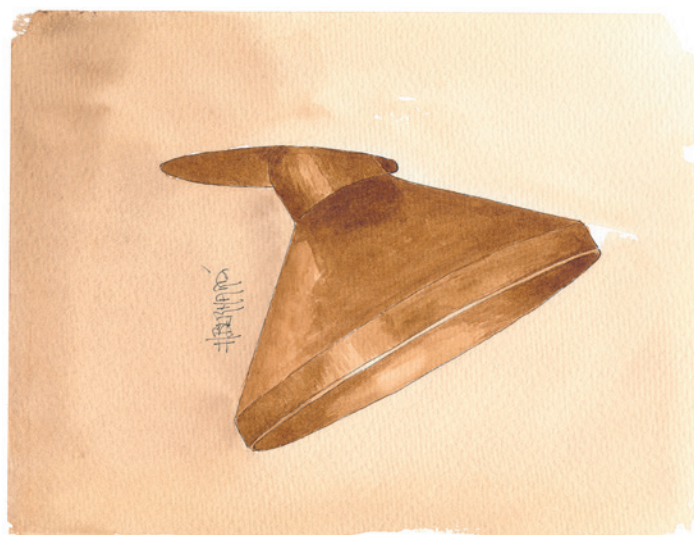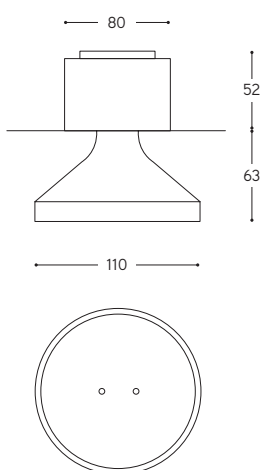

Art. TRU/FC/...



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMMERAZIONE DIMMING	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	COLORE LED/LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
TRU/...	Spot singolo per soffitto rigido, orientabile con angolazione a 30°. Da specificare il codice della finitura. Single spot for rigid ceilings, adjustable with 30° angle. To specify the code of the finish	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 1000 CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	6W	900	0,01	O/DB	B86
TRU/SYSTEM1/...	Spot singolo, orientabile con angolazione a 30°, da abbinare alle componenti per la realizzazione dell'impianto a vista. Lo spot è ad una uscita ed è comprensivo di raccordo CIL 16 per canalina da 16MM di diam. Da specificare il codice della finitura. Single spot, adjustable with a 30° angle, to be combined with the components for the creation of the surface wiring system. The spot has a single output and one CIL 16 connector included for 16MM diam. conduit. To specify the finish code.	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 1000 CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	6W	1000	0,01	O/DB	B88
TRU/SYSTEM90/...	Spot singolo, orientabile con angolazione a 30°, da abbinare alle componenti per la realizzazione dell'impianto a vista. Lo spot è a due uscite a 90° ed è comprensivo di due raccordi CIL 16 per canalina da 16MM di diam. Da specificare il codice della finitura. Single spot, adjustable with a 30° angle, to be combined with the components for the creation of the surface wiring system. The spot has two 90° outputs and two CIL 16 connector included for 16MM diam. conduit. To specify the finish code.	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 1000 CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	6W	1100	0,01	O/DB	B89
TRU/SYSTEM180/...	Spot singolo, orientabile con angolazione a 30°, da abbinare alle componenti per la realizzazione dell'impianto a vista. Lo spot è a due uscite a 180° ed è comprensivo di due raccordi CIL 16 per canalina da 16MM di diam. Da specificare il codice della finitura. Single spot, adjustable with a 30° angle, to be combined with the components for the creation of the surface wiring system. The spot has two 180° outputs and two CIL 16 connector included for 16MM diam. conduit. To specify the finish code.	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 1000 CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	6W	1100	0,01	O/DB	B89
TRU/SYSTEM3/...	Spot singolo, orientabile con angolazione a 30°, da abbinare alle componenti per la realizzazione dell'impianto a vista. Lo spot è a tre uscite a 90° ed è comprensivo di tre raccordi CIL 16 per canalina da 16MM di diam. Da specificare il codice della finitura. Single spot, adjustable with a 30° angle, to be combined with the components for the creation of the surface wiring system. The spot has three 90° outputs and three CIL 16 connector included for 16MM diam. conduit. To specify the finish code.	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 1000 CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	6W	1200	0,01	O/DB	B91
TRU/SYSTEM4/...	Spot singolo, orientabile con angolazione a 30°, da abbinare alle componenti per la realizzazione dell'impianto a vista. Lo spot è a quattro uscite ed è comprensivo di quattro raccordi CIL 16 per canalina da 16MM di diam. Da specificare il codice della finitura. Single spot, adjustable with a 30° angle, to be combined with the components for the creation of the surface wiring system. The spot has four outputs and four CIL 16 connector included for 16MM diam. conduit. To specify the finish code.	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 1000 CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	6W	1300	0,01	O/DB	B92
TRU/FC/...	Spot singolo, per soffitto in cartongesso, orientabile con angolazione a 30°. Il foro per incasso su cartongesso è di 80MM di diam. Da specificare il codice della finitura. Single spot for false ceilings, adjustable with 30° angle. The hole for plasterboard recessing is 80MM diam. To specify the code of the finish.	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 1000 CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	6W	650	0,01	O/DB	B86

CE  24dc IP40  Driver non incluso / Driver not included
Alimentazione led remota / Power led remote

DB = Finitura dark bronze / Dark bronze

O = Finitura ottone anticato / Aged brass