

SISTEMA

I Quadri

“I Quadri” system


Composizione formata da spot, eventuale scatola di connessione e canaline da 16 mm di diametro. Lo spot, comprensivo di raccordo, è formato da una base in ottone anticato o in nichel satinato e da un modulo portalampada in ceramica, con finitura bianco lucido o nero matt. Può essere utilizzato come spot singolo o con varie uscite, tutte ad angolo retto. Le canaline da abbinare, sono disponibili nelle stesse finiture dello spot. Accessorio interessante è la scatola di connessione che, come nella foto del catalogo, può venire utilizzata per la realizzazione di una striscia di quadri.

The composition includes spot, eventual connection box and conduits 16 mm diam. The spot consists of a base in antique brass or satin nickel and from a ceramic lamp holder, glossy white or matt black finishing. It can be used as a single spot or with more right angle outputs. Conduits are available in the same finishes of the spot. The connection box, which may be used as in the photo presented of the catalog, can be used to realize a strip of square.







Art. SQ/.../...




Art. SQ1/.../...




Art. SQ90/.../...




Art. SQ180/.../...




Art. SQ3/.../...




Art. SQ4/.../...





Art. SQDER90/...



Art. SQDER4/...



Art. LIN2/.../25

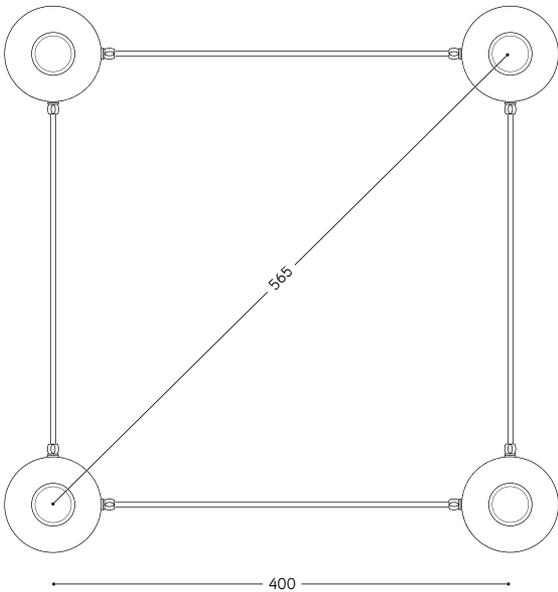

Attenzione: è necessario ricevere il disegno grafico contenente le misure indicative della struttura ed il totale dei punti luce desiderati. La lunghezza delle canaline sarà quotata in base a questi dati.

Notice: it's necessary to receive the listed graphic drawing that contains the indicative measurements of the structure and the total of the desired light points. The length of the conduits will be quoted on the basis of these data.

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
SQ/O/...	Spot con base in ottone anticato senza uscite e modulo portalampada in ceramica Spot with aged brass base and ceramic lamp holder module	E27	15W LED	1660	0,01	B45
SQ/NS/...	Spot con base in nichel satinato senza uscite e modulo portalampada in ceramica Spot with satin nickel base and ceramic lamp holder module	E27	15W LED	1660	0,01	B46
SQ1/O/...	Spot con base in ottone anticato ad una uscita, comprensivo di raccordo cil 16 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with aged brass base with single output, cil 16 mm connection included, and ceramic lamp holder module	E27	15W LED	1660	0,01	B50
SQ1/NS/...	Spot con base in nichel satinato ad una uscita, comprensivo di raccordo cil 16 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with satin nickel base with single output, cil 16 mm connection included, and ceramic lamp holder module	E27	15W LED	1660	0,01	B51
SQ90/O/...	Spot con base in ottone anticato a due uscite a 90°, comprensivo di raccordi cil 16 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with aged brass base with two 90° outputs, cil 16 mm connections included, and ceramic lamp holder module	E27	15W LED	1660	0,01	B55
SQ90/NS/...	Spot con base in nichel satinato a due uscite a 90°, comprensivo di raccordi cil 16 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with satin nickel base with two 90° outputs, cil 16 mm connections included, and ceramic lamp holder module	E27	15W LED	1660	0,01	B56
SQ180/O/...	Spot con base in ottone anticato a due uscite a 180°, comprensivo di raccordi cil 16 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with aged brass base with two 180° outputs, cil 16 mm connections included, and ceramic lamp holder module	E27	15W LED	1660	0,01	B55
SQ180/NS/...	Spot con base in nichel satinato a due uscite a 180°, comprensivo di raccordi cil 16 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with satin nickel base with two 180° outputs, cil 16 mm connections included, and ceramic lamp holder module	E27	15W LED	1660	0,01	B56
SQ3/O/...	Spot con base in ottone anticato a tre uscite, comprensivo di raccordi cil 16 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with aged brass base with three outputs, cil 16 mm connections included, and ceramic lamp holder module	E27	15W LED	1660	0,01	B60
SQ3/NS/...	Spot con base in nichel satinato a tre uscite, comprensivo di raccordi cil 16 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with satin nickel base with three outputs, cil 16 mm connections included, and ceramic lamp holder module	E27	15W LED	1660	0,01	B62
SQ4/O/...	Spot con base in ottone anticato a quattro uscite, comprensivo di raccordi cil 16 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with aged brass base with four outputs, cil 16 mm connections included, and ceramic lamp holder module	E27	15W LED	1660	0,01	B62
SQ4/NS/...	Spot con base in nichel satinato a quattro uscite, comprensivo di raccordi cil 16 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with satin nickel base with four outputs, cil 16 mm connections included, and ceramic lamp holder module	E27	15W LED	1660	0,01	B64
SQDER90/O	Scatola di connessione in ottone anticato a due uscite a 90° comprensiva di raccordi cil 16 mm Connection box in aged brass, with two 90° outputs, cil 16 mm connection included			1580	0,01	B41
SQDER90/NS	Scatola di connessione in nichel satinato a due uscite a 90° comprensiva di raccordi cil 16 mm Connection box in satin nickel, with two 90° outputs, cil 16 mm connection included			1580	0,01	B42
SQDER4/O	Scatola di connessione in ottone anticato a quattro uscite comprensiva di raccordi cil 16 mm Connection box in aged brass, with four outputs, cil 16 mm connection included			1580	0,01	B47
SQDER4/NS	Scatola di connessione in nichel satinato a quattro uscite comprensiva di raccordi cil 16 mm Connection box in satin nickel, with four outputs, cil 16 mm connection included			1580	0,01	B49
LIN2/O/25	Canalina in ottone anticato, 16 mm diam. lunghezza 250 mm, interasse 400 mm * Aged brass conduit 16 mm diam. length 250 mm, interaxis distance 400 mm *			460	0,06	B4
LIN2/NS/25	Canalina in nichel satinato, 16 mm. mm. diam. lunghezza 250 mm, interasse 400 mm * Satin nickel conduit 16 mm diam. length 250 mm, interaxis distance 400 mm *			460	0,06	B5

CE   IP20 

Colore modulo portalampada in ceramica
Ceramic lamp holder color

BL = Bianco lucido / Glossy white

NM = Nero matt / Matte Black

* Questa è la lunghezza standard della canalina, che però può variare in base alle quote della struttura richiesta.

* This is the standard length of the conduits, which however can change according to the dimensions of the required structure.