

LINEA

Pasdedeux

Paletto

Bollard

Nella versione bollard esprime il meglio di sé, diventando un elegante sistema di luci che valorizza tutte le aree esterne sia private che pubbliche. Il prodotto, disponibile con finitura dark bronze, è composto da paletto in ottone, frangiluce e copripiastra in rame.

In the bollard version it expresses its best, becoming an elegant lighting system that enhances all the external areas, both private and public. The product available in dark bronze finish, consists of brass pole, plate cover and light diffuser both in copper.

PDD122/A1000/DB/P5



PDD50/A600/DB/P2



PDD122/A500/DB/P6



PDD122/A500/DB/P4




PDD50/A300/DB/P1




PDD50/A300/DB/P3


PDD50/A600/DB/...

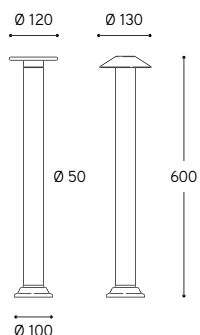


PDD50/A300/DB/...



PDD122/A1000/DB/...

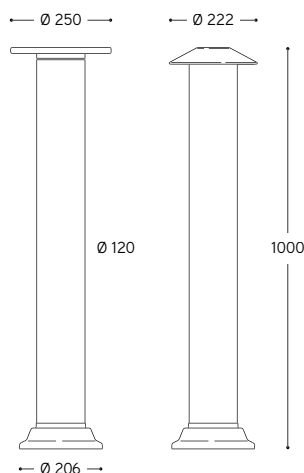

PDD122/A500/DB/...

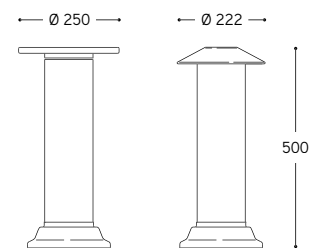

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMMERAZIONE DIMMING	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
PDD50/A600/DB/...	Bollard altezza 600 mm., finitura dark bronze; da specificare il codice del frangiluce 600 mm. height bollard, dark bronze finish, to specify the light diffuser code	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 367 CRI: > 90 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	3.800	0,12	B96
PDD50/A300/DB/...	Bollard altezza 300 mm., finitura dark bronze; da specificare il codice del frangiluce 300 mm. height bollard, dark bronze finish, to specify the light diffuser code	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 367 CRI: > 90 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	2.900	0,05	B91
PDD122/A1000/DB/...	Bollard altezza 1000 mm., finitura dark bronze; da specificare il codice del frangiluce 1000 mm. height bollard, dark bronze finish, to specify the light diffuser code	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 1220 CRI: > 90 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	15W	16.000	0,27	B130
PDD122/A500/DB/...	Bollard altezza 500 mm., finitura dark bronze; da specificare il codice del frangiluce 500 mm. height bollard, dark bronze finish, to specify the light diffuser code	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 1220 CRI: > 90 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	15W	11.000	0,19	B112

CE 24Vdc IP65 Alimentazione led remota / Power led remote
Driver non incluso / Driver not included

Codici frangiluce / Light diffusers

per PDD50

- P1 = Frangiluce piatto e chiuso / Flat and close light diffuser
- P2 = Frangiluce convesso e chiuso / Convex and close light diffuser
- P3 = Frangiluce convesso con aperture / Convex light diffuser with openings

per PDD122





- P4 = Frangiluce piatto e chiuso / Flat and close light diffuser
- P5 = Frangiluce convesso e chiuso / Convex and close light diffuser
- P6 = Frangiluce convesso con aperture / Convex light diffuser with openings

PDD50/B600/DB/...

PDD50/B300/DB/...

PDD122/B1000/DB/...

PDD122/B500/DB/...

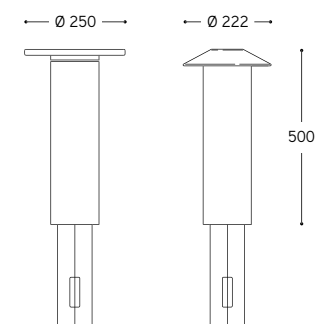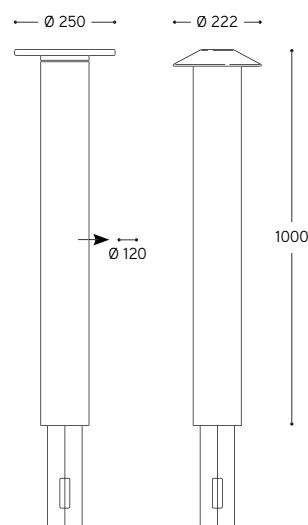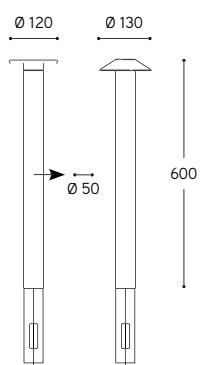

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMMERAZIONE DIMMING	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
PDD50/B600/DB/...	Bollard altezza 600 mm., finitura dark bronze; da specificare il codice del frangiluce 600 mm. height bollard, dark bronze finish, to specify the light diffuser code	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 367 CRI: > 90 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	3.950	0,12	B96
PDD50/B300/DB/...	Bollard altezza 300 mm., finitura dark bronze; da specificare il codice del frangiluce 300 mm. height bollard, dark bronze finish, to specify the light diffuser code	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 367 CRI: > 90 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	3050	0,05	B91
PDD122/B1000/DB/...	Bollard altezza 1000 mm., finitura dark bronze; da specificare il codice del frangiluce 1000 mm. height bollard, dark bronze finish, to specify the light diffuser code	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 1220 CRI: > 90 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	15W	16.500	0,27	B130
PDD122/B500/DB/...	Bollard altezza 500 mm., finitura dark bronze; da specificare il codice del frangiluce 500 mm. height bollard, dark bronze finish, to specify the light diffuser code	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 1220 CRI: > 90 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	15W	11.300	0,19	B112

CE 24Vdc IP65 Alimentazione led remota / Power led remote
Driver non incluso / Driver not included